
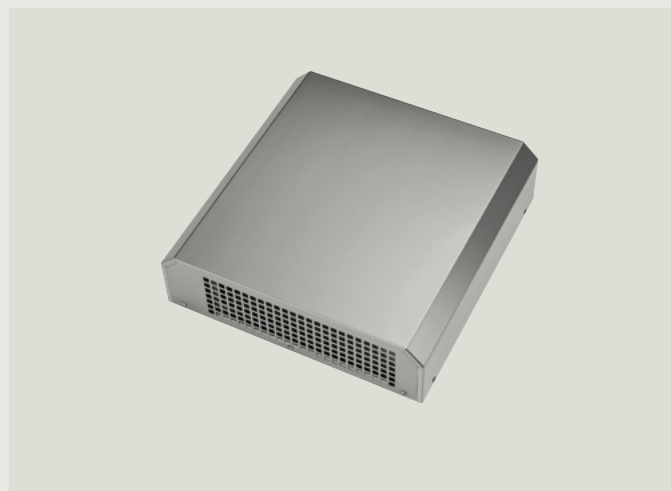


PACK MOTEUR DÉPORTÉ EXTÉRIEUR 1 000 M³/H MOTDE1000

- Moteur 1 000m³/h pour Installation déportée extérieure
- Solution de moteur éloigné pour réduire la source du bruit avec contrainte d'espace du faux-plafond
- Compatible avec toutes les hottes plafonniers FALMEC (faux-plafond étroit : minimum 200 mm)

Composition du Pack moteur :


- › Moteur 1 000 m³/h avec 4 vitesses (118358)
- › Raccord coudé pour raccordement gaine extra-plate (128162)

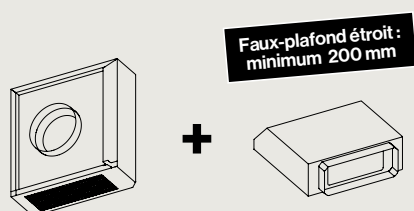

Fiche moteur 1000 m³/h

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A) _{re1pW} - I.E.C.60704-2-13	67	70	73	75
Capacité (m ³ /h) I.E.C.61591	750	850	920	950
Pression (Pa)	380	440	460	480
Puissance maximale (W)	140	145	150	160
Diamètre de sortie Ø (mm)	150	150	150	150

Dimensions du Moteur 1000 m³/h

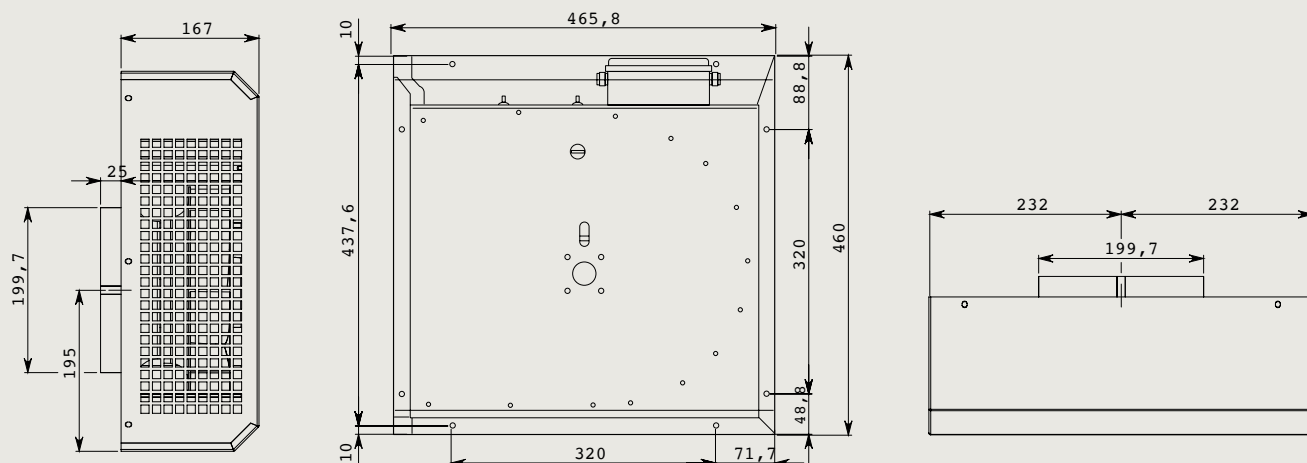

Libellé produit	Nart	Référence	Code EAN	Diamètre de gaine
Pack Moteur 1000 m ³ /h	125004	MOTDE1000	3700338206392	150 mm
Composition du pack : Moteur 1000 m ³ /h	118358	KACL78641F	8034122707433	150 mm
Raccord coudé pour raccordement gaine extra-plate	128162	KACL789-A	8034122707457	220 x 90 mm

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles de la marque FALMEC : 15 ans à compter de la date d'achat par le consommateur.

**Les Plafonniers et la hotte de plan Downdraft sont vendus sans moteur.
Il faut commander le pack moteur souhaité en fonction de son installation.**

Pour les hottes avec un moteur d'origine, il faut enlever ce dernier avant de le connecter au nouveau moteur.