

AVU51D82

Cave à vin de service



Encastrable sous plan

INFORMATIONS GENERALES

Capacité : 44

Nombre de zones : 2


Amplitudes de fonctionnement : 5-20°C

Niveau sonore : 37dB

Classe énergétique : F

Classe climatique : SN/ST (10-38)

Compatible Vinotag : Oui

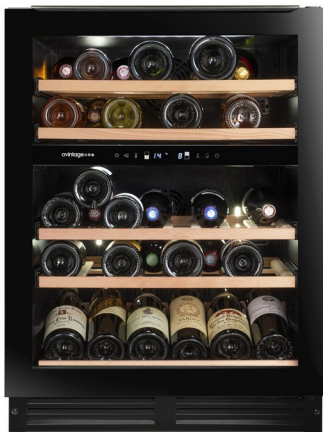


Description du produit

Cave à vin encastrable sous plan de 60 cm – élégance et performance pour vos dégustations

Cette cave à vin encastrable de 82 cm de hauteur, dotée d'une **poignée discrète**, d'une **grille de ventilation amovible** et d'un **passage de plomberie** à l'arrière, est conçue pour simplifier l'installation et mettre en valeur vos bouteilles.

Pensée pour sublimer vos moments de dégustation, elle dispose de **deux zones de température distinctes**. Idéale pour conserver vos bouteilles à des températures adaptées, elle permet une pleine expression des **arômes de vos vins**.

Dotée de **rails télescopiques** et d'une **clayette de présentation** en bas de cave, toutes les bouteilles sont **facilement accessibles**.



POIGNÉE DISCRÈTE SOUS PLAN DE TRAVAIL

Les poignées discrètes sous le plan de travail pour une intégration parfaite



RAILS TÉLÉSCOPIQUES

Ce modèle est équipé de clayettes sur rails télescopiques



PLINTHE AMOVIBLE

Les plinthes sont amovibles et remplaçables par toute plinthe perforée courante



COMPATIBLE VINOTAG

Application gratuite de gestion de cave à vin. Accédez à votre cave virtuelle avec inventaire détaillé

AVU51D82

EAN-13 - 3595320108064

Capacité et température

- **Nombre de bouteilles : 44**
 - Zone supérieure : 16
 - Zone inférieure : 28
- **Températures ajustables : 5-20°C**
 - Zone supérieure : 5-12°C
 - Zone inférieure : 12-20°C

Porte

Couleur de la porte : Vitré noir
Couleur du vitrage : Gris
Nombre de vitrage : 3
Anti-UV : Oui
Verre trempé : Oui
Serrure : Non
Porte réversible : Oui
Type de poignée : Poignée discrète sous plan

Sécurité

Alarme(s) : Porte, Température

Logistique

Dimensions NET (LxPxH) : 59.5 x 57.4 x 81.7
Dimensions BRUT (LxPxH) : 65.0 x 61.0 x 85.0
Poids NET (kg) : 42.0
Poids BRUT (kg) : 46.0

Données techniques

Classe énergétique 2024 : F
Consommation d'énergie annuelle : 103 KWh/a
Classe climatique : SN/ST (10-38)
Niveau de bruit : 37dB / C
EEL : 122 %
Puissance : 80.00 W
Tension : 220-240 V
Longueur du câble d'alimentation : 180 cm
Type de prise : E type
Type de gaz : R600a
Charge de gaz : 35 g
Produit principalement recyclable : Oui
Type de compresseur : Standard
Système de refroidissement : Brassé
Système anti-vibration : Oui
Pieds ajustables : 4 / 7 cm


Lumière

Source de lumière : LED
Variateur d'intensité lumineuse : Non
Interrupteur de lumière : Oui

Qtt par 20' : 0
Qtt par 40' : 0
Qtt par 40 HC : 170
Code douanier : 84185090

AVU51D82

EAN-13 - 3595320108064

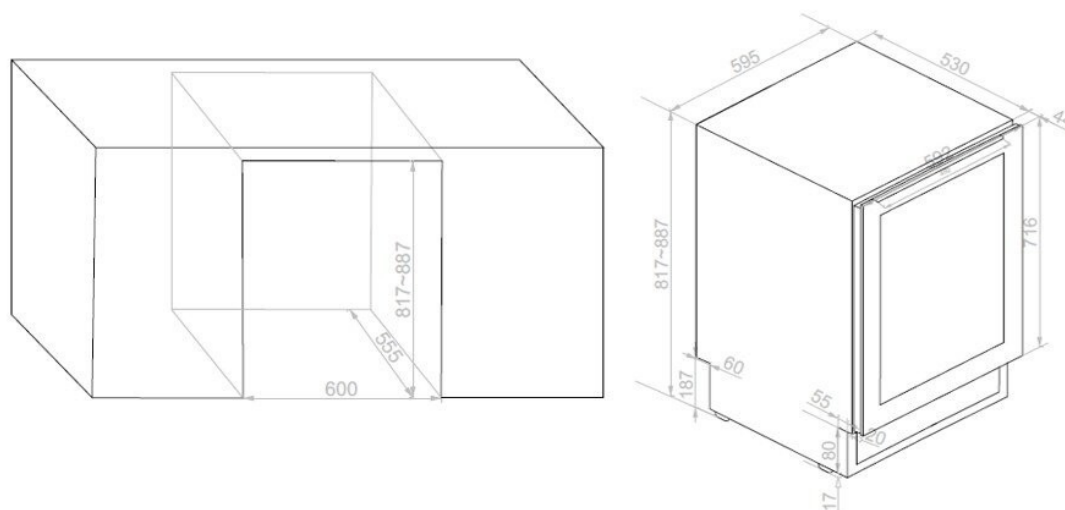

Accessoires

- 4 clayettes, en bois, coulissant, rails
- 1 clayette de présentation, en bois

Encastrement

Dimensions d'encastrement (LxPxH) : 60.00 x 55.50 x 81.70

Passage de plomberie : Oui

Retrait de plinthe : Oui / 2.00

Hauteur de la plinthe : 8.00

Plinthe amovible : Oui / 5.50

Information importante sur l'encastrement : Ce produit est équipé d'un système de ventilation frontale. Suivez les instructions d'installation pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil.