

TSD643WP 9kg

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :

9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | Séchage Hygiène (HygieneDry) | Miele@home



- Un entretien du linge parfait testé pour une durée de 20 ans*
- Technologie de pompe à chaleur – basse consommation, séchage en douceur
- Gain de temps lors du tri ; DryCare 40 est idéal pour du linge lavé à 40 °C**
- -
- HygieneDry élimine jusqu'à 99,99 % des bactéries* et 99,9 % des virus***

* Lors du développement de la série de sèche-linge T1/T2, Miele en a testé les modèles et les composants principaux lors de 5000 cycles de séchage (= 5 cycles de séchage par semaine pendant 50 semaines par an) dans différents programmes. En savoir plus : [miele.com/20years](https://www.miele.com/20years)

** Ne convient pas pour le lavage de la soie ou de la laine.

*** Testé sur les bactéries *Bacillus subtilis* et *Saccharomyces cerevisiae* au niveau de séchage HygieneDry avec une demi charge. La description de la méthode est disponible en cliquant sur le lien suivant : <https://www.miele.de/testkriterien-trockner>



Code EAN: 4002516874621 / Numéro de matériel: 12736140 /

Ancien Numéro de matériel: 12SD6432F

Informations générales	
Référence du modèle	TSD643WP 9kg
Référence mat. du fabricant	12736140
Numéro EAN	4002516874621
Classe marketing	Gold
Modèle	
installation en colonne	•
Côte à côte	•
Encastrable sous plan	•
Ouverture de porte	gauche, Réversible
Type	
Marque de produit	T1 White Edition
Sèche-linge pompe à chaleur	•
Design	
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Coloris du bandeau	Blanc lotus
Design de porte	Blanc lotus
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus
Type de bandeau de commande	Incliné 5°
Type de commande	Bouton rotatif
Écran	DirectSensor blanc, sept segments
Résultat de séchage	
Séchage parfait PerfectDry	•
Système de parfum FragranceDos	•
Rotation alternée du tambour	•
Séchage Hygiène (HygieneDry)	•
Protection du linge	
Tambour à structure alvéolaire	•
Charge en kg	9
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Wash2Dry	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	Non
Éclairage du tambour	LED
Réservoir d'eau de condensation	•
Kit d'évacuation de l'eau de condensation intégré	•
AddLoad	•
Smart Extras	
Notifications push	•
Wash2Dry	•
Smart Extras	
MobileStart	•
AI Diagnostics	•
RemoteUpdate	•
Commande vocale	•

TSD643WP 9kg

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :

9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | Séchage Hygiène (HygieneDry) | Miele@home



Code EAN: 4002516874621 / Numéro de matériel: 12736140 /

Ancien Numéro de matériel: 12SD6432F

Smart Home Integration	•
Efficacité	
DryProtect	•
Échangeur thermique sans entretien	•
Moteur DuraLife	•
Efficacité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	C
Classe d'efficacité de la condensation (A–D)	A
Efficacité de la condensation en %	95
Consommation d'énergie pondérée pour 100 lavages du programme « ECO Normal » en kWh	107
Émissions de bruit acoustique dans l'air en dB(A) re 1 pW dans le programme standard « ECO Normal »	64
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A–D)	B
Durée de fonctionnement du programme « ECO Normal » en min.	187
Programmes de séchage	
Coton	•
ECO	•
Entretien facile	•
Linge délicat	•
Chemises	•
Finish laine	•
Programme Express	•
Imperméabilisation	•
Draps	•
Air chaud/DryFresh	•
Options de séchage	
Rotation infroissable	•
Signal sonore	•
DryCare 40	•
Qualité	
Aubes souples	•
Sécurité	
Code PIN	•
Affichage « Vider réservoir »	•
Affichage « Nettoyer filtres »	•
Interface optique	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions (h x l x p) en mm	850 x 596 x 643
Dimensions en mm (largeur)	596
Dimensions en mm (hauteur)	850
Dimensions en mm (profondeur)	643
Poids en kg	54
Tension en V	220 - 240
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Puissance totale de raccordement en kW	1,10
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,0

TSD643WP 9kg

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :

9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | Séchage Hygiène (HygieneDry) | Miele@home



Code EAN: 4002516874621 / Numéro de matériel: 12736140 /


Ancien Numéro de matériel: 12SD6432F

Fermeture hermétique	•
Type de réfrigérant	R290
Quantité de fluide frigorigène en kg	0,14
Potentiel de réchauffement global de produit frigorigène en CO ₂ e	3
Potentiel de réchauffement global de l'appareil en CO ₂ e	0,42
Remplacer l'ampoule	Service
Accessoires fournis	
Flacon de parfum	•
Bon pour un second flacon de parfum	•


TSD643WP 9kg

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :


9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | Séchage Hygiène (HygieneDry) | Miele@home

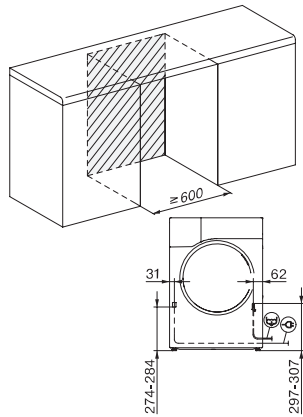


T1 installation drawing, fascia 5 degree, measures in mm

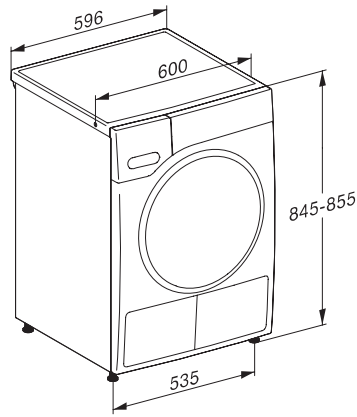

T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm

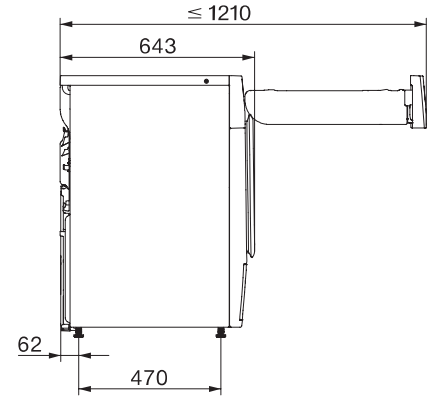

T1 drawing, fascia 5 degree, with porthole, measures in mm

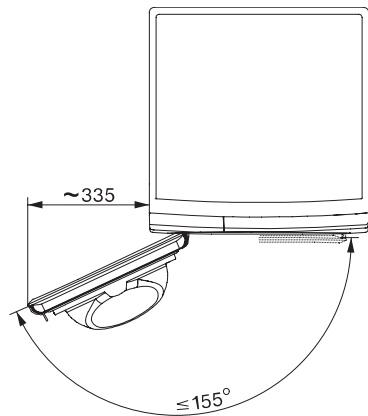

T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm