

TSL683WP Steam&9kg

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



- Un entretien du linge parfait testé pour une durée de 20 ans*
- SteamCare défroisse et rafraîchit pour gagner du temps lors du repassage
- SilenceDrum** réduit le bruit pour un séchage bien plus silencieux
- Gain de temps lors du tri ; DryCare 40 est idéal pour du linge lavé à 40 °C***
- -
- Commande intégrale de votre sèche-linge via l'App avec Miele@home****

* Lors du développement de la série de sèche-linge T1/ T2, Miele en a testé les modèles et les composants principaux lors de 5000 cycles de séchage (= 5 cycles de séchage par semaine pendant 50 semaines par an) dans différents programmes. En savoir plus : miele.com/20years

** Brevet EP 4 163 433

*** Ne convient pas pour le lavage de la soie ou de la laine.

**** Il s'agit d'une offre numérique distincte de Miele & Cie. KG. Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et les régions. Acceptation des conditions générales de vente et de la politique de confidentialité pour les produits et services numériques de Miele dans l'App Miele requise. Miele se réserve le droit de modifier ou d'arrêter l'offre numérique à tout moment.



Code EAN: 4002516899051 / Numéro de matériel: 12784570 /

Ancien Numéro de matériel: 12SL6832F

Informations générales	
Référence du modèle	TSL683WP Steam&9kg
Référence mat. du fabricant	12784570
Numéro EAN	4002516899051
Classe marketing	Platinum
Modèle	
installation en colonne	•
Côte à côte	•
Encastrable sous plan	•
Ouverture de porte	gauche, Réversible
Type	
Marque de produit	T1 White Edition
Sèche-linge pompe à chaleur	•
Design	
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Coloris du bandeau	Blanc lotus
Design de porte	Noir obsidien avec bague blanche
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus
Type de bandeau de commande	Incliné 5°
Type de commande	Bouton rotatif
Écran	ComfortSensor blanc, 1 ligne
Résultat de séchage	
Séchage parfait PerfectDry	•
Système de parfum FragranceDos ²	•
Rotation alternée du tambour	•
Séchage Hygiène (HygieneDry)	•
Protection du linge	
SilenceDrum	•
Charge en kg	9
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Wash2Dry	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	Non
Éclairage du tambour	LED
MultiLingua	•
Silence System pour un plus grand silence	•
Réservoir d'eau de condensation	•
Kit d'évacuation de l'eau de condensation intégré	•
AddLoad	•
Smart Extras	
Tableau de bord de consommation	•
Notifications push	•
Wash2Dry	•

TSL683WP Steam&9kg

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



Code EAN: 4002516899051 / Numéro de matériel: 12784570 /

Ancien Numéro de matériel: 12SL6832F

Smart Extras	
MobileStart	•
AI Diagnostics	•
RemoteUpdate	•
Commande vocale	•
Smart Home Integration	•
Efficacité	
Estimation de la consommation	•
DryProtect	•
Échangeur thermique sans entretien	•
Moteur DuraLife	•
Efficacité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	C
Classe d'efficacité de la condensation (A–D)	A
Efficacité de la condensation en %	94
Consommation d'énergie pondérée pour 100 lavages du programme « ECO Normal » en kWh	101
Émissions de bruit acoustique dans l'air en dB(A) re 1 pW dans le programme standard « ECO Normal »	62
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A–D)	B
Durée de fonctionnement du programme « ECO Normal » en min.	184
Programmes de séchage	
Automatic +	•
Coton	•
ECO	•
Entretien facile	•
Linge délicat	•
Chemises	•
Finish Soie	•
Finish laine	•
Programme Express	•
Jeans	•
Textiles modernes	•
Imperméabilisation	•
Textiles sport	•
Oreiller normal	•
Air froid	•
Air chaud	•
Programme panier	•
Défroissage	•
Draps	•
Finish vapeur	•
Options de séchage	
Rotation infroissable	•
Signal sonore	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•

TSL683WP Steam&9kg

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



Code EAN: 4002516899051 / Numéro de matériel: 12784570 /


Ancien Numéro de matériel: 12SL6832F

Qualité	
Aubes souples	•
Sécurité	
Code PIN	•
Affichage « Vider réservoir »	•
Affichage « Nettoyer filtres »	•
Interface optique	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions (h x l x p) en mm	850 x 596 x 643
Dimensions en mm (largeur)	596
Dimensions en mm (hauteur)	850
Dimensions en mm (profondeur)	643
Poids en kg	55
Tension en V	220 - 240
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Puissance totale de raccordement en kW	1,10
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,0
Fermeture hermétique	•
Type de réfrigérant	R290
Quantité de fluide frigorigène en kg	0,14
Potentiel de réchauffement global de produit frigorigène en CO ₂ e	3
Potentiel de réchauffement global de l'appareil en CO ₂ e	0,42
Remplacer l'ampoule	Service
Accessoires fournis	
Flacon de parfum	•
Bon pour un second flacon de parfum	•
Langues affichage dispo.	
Langues d'affichage disponibles via MultiLingua	??, ????, deutsch, dansk, english (AU), english (GB), english (US), suomi, français (CA), français (FR), ελληνικά, italiano, ???, ???, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar


TSL683WP Steam&9kg

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :


9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40

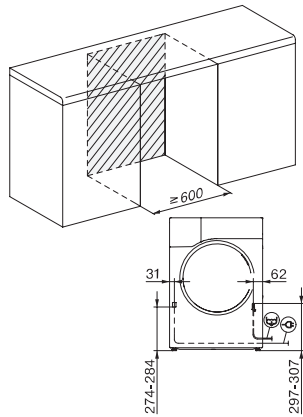


T1 installation drawing, fascia 5 degree, measures in mm

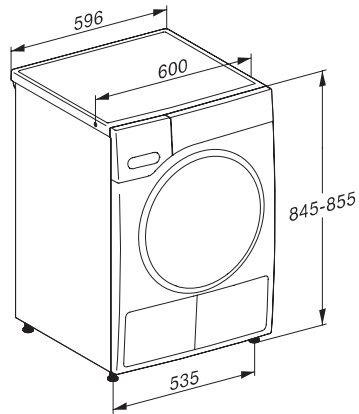

T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm

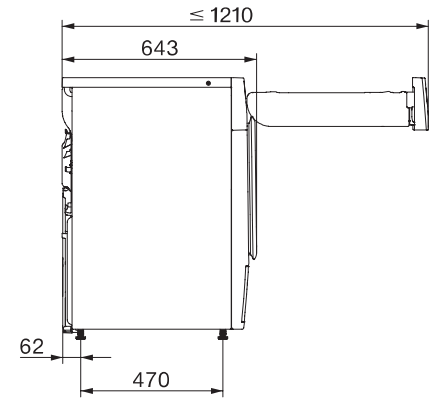

T1 drawing, fascia 5 degree, with porthole, measures in mm

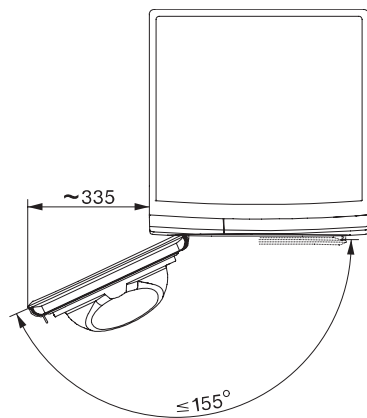

T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm