




Flexibilité d'installation maximale
Kit recyclage sortie arriere centrale inclus
4 zones de cuisson induction dont 2 modulables
Installation encastrée de 60 cm san sacrifier les performances
Très silencieux

Famille:
NIKOLATESLA FIT +
Référence:
PRF0183679
Description commerciale:
NIKOLATESLA FIT+ BL/F/60

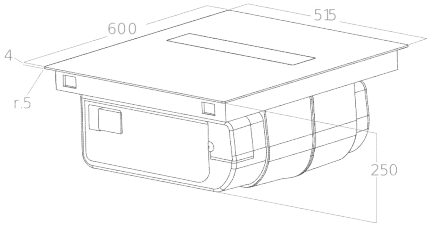

INSTALLATION

Largeur	60
Mode d’installation	Extraction & Recyclage
Puissance max	7400 W
Limitation puissance	3,1kW - 4,5kW
Dimensions découpe de plan de travail (mm)	560 x 490
Dimensions découpe à fleur de plan (mm)	602 x 517
Sortie d’air en mm	rectangular 222 x89
Kit tubes d’installation dans le meuble	Fourni, kit recyclage sortie arriere

HOTTE

Classe énergétique EEI	A
Debit d’air min en Extraction - en Recyclage	220.0 m3/h - 135.0 m3/h
Debit d’air max en Extraction - en Recyclage	500.0 m3/h - 420.0 m3/h
Debit d’air booster en Extraction - en Recyclage	620.0 m3/h - 520.0 m3/h
Niveau sonore min en Extraction - en Recyclage	43.0 dB(A) - 44.0 dB(A)
Niveau sonore max en Extraction - en Recyclage	61.0 dB(A) - 68.0 dB(A)
Niveau sonore Booster en Extraction - en Recyclage	66.0 dB(A) - 72.0 dB(A)
Commande aspiration	1 slider centralisé 4v+1 Booster

ACCESSORIES

Filtre Anti-odeur Céramique longue durée (Sans) fourni	Oui - KIT0167755
Kit Recyclage hors plinthe	Accessoire - KIT0167757
Kit Recyclage sous plinthe	Accessoire - KIT0167756

CARACTÉRISTIQUES ET FINITION

Finition	Verre vitrocéramique noir
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Fonction Aspiration automatique	Autocapture
Fonction Stop&Go	Oui
Fonction Maintien au chaud	Oui
Fonction Pause	Oui
Détecteur casserole	Oui
Timer	Oui
Sécurité enfant par verrouillage	Oui
Témoin de chaleur résiduelle	Oui
Montée en température automatique	Oui

PLAQUE CUISSON

Commandes cuisson	1 slider centralisé 9p+1 Booster
Formes inducteurs	4 octogonaux
Zone modulables	Oui 2 : 3 kW@lev,9 – 3,7 kW@ Int
Zone avant droit	OCTA 210x191mm 1,65kW@lev,9 – 1,85 kW@P
Zone arrière droit	OCTA 210x191mm 2,1kW@lev,9 – 3,0 kW@P
Zone avant gauche	OCTA 210x191mm 1,65kW@lev,9 – 1,85 kW@P
Zone arrière gauche	OCTA 210x191mm 2,1kW@lev,9 – 3,0 kW@P

LOGISTIQUE

Code EAN	8020283053953
Poids net kg	17,4
Poids brut kg	21,8
Longueur emballage mm	605
Largeur emballage mm	800
Hauteur emballage mm	320
Quantité par palette	10